


## Manual videointerfon Tongwei DP-705

Va multumim ca ati videointerfonul oferit de compania noastra.

Performante uimitoare cu urmatoarele caracteristici:

- Ecran 7" TFT color de inalta rezolutie
- Butoane cu touch
- Meniu OSD
- Supraveghere nelimitata
- Design ultra-subtire
- 12 tonuri de apel la alegere
- Cablare pe 4 fire
- Volum, luminozitate, culoare ajustabile
- Aspect elegant


### Prezentare monitor DP-705

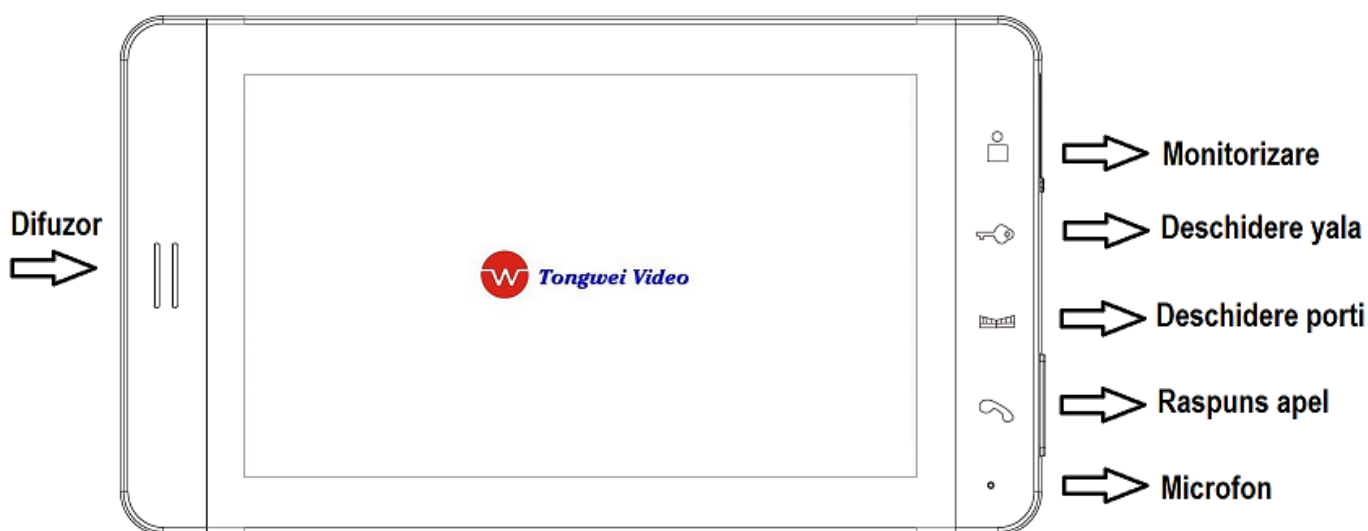

Pentru a efectua un apel apasati butonul de apel al camerei. Cand se primeste un apel de la camera pe ecranul monitorului va apare automat imagine de la camera exterioara. Puteti comunica apasand o data butonul de raspuns apel. Puteti debloca yala apasand butonul deschidere yala. Cu butonul de monitorizare puteti viziona imagini de la camera fara sa se efectueze un apel de la aceasta.

## Setari imagine

In mod de Monitorizare apasati butonul Deschidere porti timp de 3 secunde, pe ecran va apare meniul monitorului. Apasati din nou 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a trece la urmatorul submeniu pana ajungeti la submeniu Picture. Cu butoanele UP si DOWN parcurgeti optiunile, cu o apasare scurta pe butonul Deschidere porti selectati optiunea, cu UP si DOWN cresteti sau scadeti valoarea, apasati Deschidere porti pentru confirmare valori.

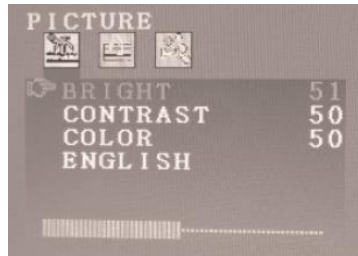

## Setari volum

In modul de monitorizare apasati timp de 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a activa meniul , apasati din nou inca 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a parcurge meniul si a ajunge la optiunea Volum. Cu butoanele UP si DOWN parcurgeti optiunile, cu o apasare scurta pe butonul Deschidere porti selectati optiunea, cu UP si DOWN cresteti sau scadeti valoarea, apasati Deschidere porti pentru confirmare.





## Setare sonerie

In modul de monitorizare apasati timp de 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a activa meniul , apasati din nou inca 3 secunde butonul Deschidere porti pentru a parcurge meniul si a ajunge la optiunea Volum. Cu butoanele UP si DOWN parcurgeti optiunile pana ajungeti la optiunea Ring Track, cu o apasare scurta pe butonul Deschidere porti selectati optiunea, cu UP si DOWN alegeti melodia, apasati Deschidere porti pentru confirmare.



Cabluri necesare:

Cabluri	Distanta
 RVV4x0.5mm <sup>2</sup> (U.S.:AWG20)	≤ 50m
 RVV2x1.0 mm <sup>2</sup> (U.S.: AWG18)	≤ 50m

Exemplu de conectare:

